

Mit Leichtigkeit ans Ziel!



WAKOL Z 590 Leichtestrich

Sicher – auch in hohen Schichtdicken schnell verlegereif

Leicht – durch geringes Eigengewicht die Lösung für kritische Renovierungssituationen

Effektiv – unterschiedlichste Höhen in einem Arbeitsgang einbauen

Einfach – ein Systemaufbau für alle Belagsarten und Parkett

Zum Produkt:



WAKOL®
Anspruch verbindet

WAKOL Z 590 Leichtestrich – für hohe Schichtdicken bei geringem Eigengewicht



Lösung für den Altbau

Im Renovierungsbereich sind oft ungeplant unterschiedliche Höhenausgleiche notwendig. Übliche Systeme wie z.B. klassische Estriche bringen ein hohes Eigengewicht mit sich. Besonders im Altbau ist das Flächengewicht jedoch entscheidend, um die Tragfähigkeit des Untergrundes sicher zu stellen. Mit WAKOL Z 590 Leichtestrich können Höhenunterschiede von 2-30 cm ausgeglichen werden. Bereits bei einer Einbauhöhe von 4 cm werden 46 kg pro m² eingespart. Das entspricht einer Gewichtsreduzierung von ca. 60% gegenüber einem klassischen Estrich bei gleichzeitig hervorragenden Dämmeigenschaften.

Schnell belegreif

WAKOL Z 590 Leichtestrich ist in jeder Schichtdicke schnell belegreif. Egal ob Balkenfächer mit 20 cm hohem Ausgleich oder flächiger Anwendung mit unterschiedlichen Schichtdicken, die Belegreife wird nach 24 Stunden erreicht. Das gibt Planungssicherheit für den weiteren Systemaufbau mit WAKOL Z 515 Dünneestrich!

Keine Kompromisse beim Oberbelag


Nach dem Einbau der Systemkomponenten können sowohl glatte Beläge wie LVT, Linoleum, PVC-freie- oder klassische Vinyl-Beläge sowie Kautschuk, als auch textile Beläge jedweder Art und selbstverständlich unterschiedlichste Parkettarten verlegt werden.

Einfacher Systemaufbau

In wenigen Schritten zur belegreifen Oberfläche: WAKOL Z 590 Leichtestrich als Ausgleich. Stabilisierungslage mit WAKOL AR 150 Armierungsgewebe und anschließend WAKOL Z 515 Dünneestrich zur Aufnahme des Belags.

Vor Verarbeitung bitte stets Technische Information beachten.

Exemplarischer Systemaufbau

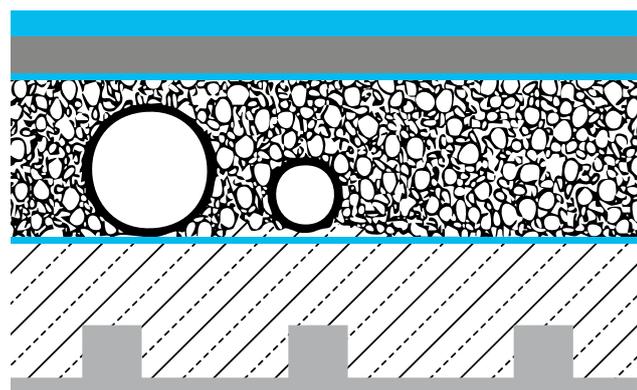

- Belag/Parkett mit Wakol Klebstoff
- Wakol Spachtelmasse oder WAKOL Z 515 Dünneestrich
- WAKOL AR 150 Armierungsgewebe mit plastifizierter Wakol Spachtelmasse
- WAKOL Z 590 Leichtestrich mit Installationsleitungen
- Vorstrich oder Trennlage, je nach Ausführung
- Untergrund