

Allura Flex

PVC heterogen Fliesen SL
PVC flooring tiles heterogeneous

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3110 Modulbelagfixierung
WAKOL D 3110 Modular Flooring Fixation
WAKOL D 3330 PVC-Designbelagklebstoff
WAKOL D 3330 LVT Flooring Adhesive

Eigenschaften Properties

Haftfixierung
fixation
Klebstoffauftrag im Stehen
upright adhesive application

Auftragsweise Application

kurzhaarige Velourswalze
short-haired velor roller
Spezialwalze
special roller

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Forbo Allura 0,40 / 0,55 / 0,70

PVC-Designbelag
PVC-design flooring

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

Eigenschaften
Properties


Auftragsweise
Application

Klassifizierung*
Classification*

WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff
WAKOL D 3307 PVC Adhesive
WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive
WAKOL D 3316 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3316 PVC Adhesive, fibre-containing
WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing
WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing
WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing
WAKOL D 3320 Einseitklebstoff
WAKOL D 3320 PVC Adhesive
WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

wirtschaftlicher Standardklebstoff
economic standard adhesive
Klebstoff für PVC-freie Beläge
adhesive for PVC-free floorings
faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force
faserarmiert, lange Einlegezeit
fibre-containing, long open time
faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption
faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force
lange Einlegezeit
long open time
Universalklebstoff
universal adhesive
1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive

TKB A2
TKB A2

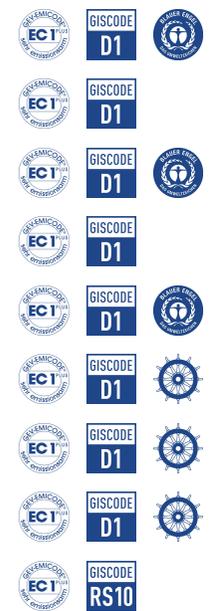

* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

Eigenschaften
Properties

2-K-PU Klebstoff
2-C-PU adhesive

Auftragsweise
Application

TKB A2
TKB A2

Klassifizierung*
Classification*



Forbo Colorex / Sphera SD/EC ableitfähig

PVC homogen ableitfähig
Conductive pvc flooring

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL DL 3365 StarLeit
WAKOL DL 3365 StarLeit

Eigenschaften
Properties

heller, leitfähiger Klebstoff
light-coloured, conductive

Auftragsweise
Application

Pajarito 7
Pajarito 7

Klassifizierung*
Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Forbo Coral

Sauberlaufbelag
Clean-off floor covering

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

Eigenschaften
Properties

Auftragsweise
Application

Klassifizierung*
Classification*

WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

Klebstoff für PVC-freie Beläge
adhesive for PVC-free floorings

TKB A2
TKB A2



WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing

faserarmiert, lange Einlegezeit
fibre-containing, long open time

TKB A2
TKB A2



WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption

TKB A2
TKB A2



WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force

TKB A2
TKB A2



WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3360 VersaTack

Universalklebstoff
universal adhesive

TKB A2
TKB A2



WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive

TKB A2
TKB A2



WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

2-K-PU Klebstoff
2-C-PU adhesive

TKB A2
TKB A2



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Forbo Corkment

Unterlagsbahn
Underlay mat

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3304 Linoleumklebstoff
WAKOL D 3304 Linoleum Adhesive
WAKOL D 3311 Lino- und Teppichklebstoff
WAKOL D 3311 Linoleum and Carpet Adhesive
WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing
WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive


Eigenschaften Properties

wirtschaftlich, schneller Kraftaufbau
economic, fast adhesive force
geringer Verbrauch, schneller Kraftaufbau
low consumption, fast adhesive force
faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption
Universalklebstoff
universal adhesive
2-K-PU Klebstoff
2-C-PU adhesive

Auftragsweise Application

TKB B1
TKB B1

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Forbo Eternal / Sarlon / Enduro

PVC heterogen
PVC flooring heterogeneous

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

Eigenschaften
Properties


Auftragsweise
Application

Klassifizierung*
Classification*

WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff
WAKOL D 3307 PVC Adhesive
WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive
WAKOL D 3316 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3316 PVC Adhesive, fibre-containing
WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing
WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing
WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing
WAKOL D 3320 Einseitklebstoff
WAKOL D 3320 PVC Adhesive
WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

wirtschaftlicher Standardklebstoff
economic standard adhesive
Klebstoff für PVC-freie Beläge
adhesive for PVC-free floorings
faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force
faserarmiert, lange Einlegezeit
fibre-containing, long open time
faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption
faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force
lange Einlegezeit
long open time
Universalklebstoff
universal adhesive
1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive

TKB A2
TKB A2

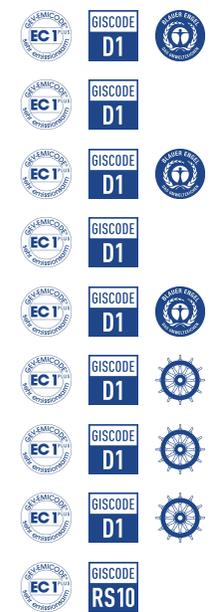

* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Wakol Klebstoff

Wakol adhesive

WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

Eigenschaften

Properties

2-K-PU Klebstoff
2-C-PU adhesive

Auftragsweise

Application

TKB A2
TKB A2

Klassifizierung*

Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Forbo Flotex Bahnen- und Fliesenware

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff
WAKOL D 3307 PVC Adhesive
WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive
WAKOL D 3316 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3316 PVC Adhesive, fibre-containing
WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing
WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing
WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing
WAKOL D 3320 Einseitklebstoff
WAKOL D 3320 PVC Adhesive
WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive


Eigenschaften
Properties

wirtschaftlicher Standardklebstoff
economic standard adhesive
Klebstoff für PVC-freie Beläge
adhesive for PVC-free floorings
faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force
faserarmiert, lange Einlegezeit
fibre-containing, long open time
faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption
faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force
lange Einlegezeit
long open time
Universalklebstoff
universal adhesive
1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive

Auftragsweise
Application

TKB A2
TKB A2

Klassifizierung*
Classification*

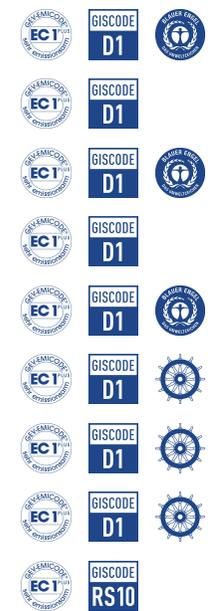

* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

Eigenschaften
Properties

2-K-PU Klebstoff
2-C-PU adhesive

Auftragsweise
Application

TKB A2
TKB A2

Klassifizierung*
Classification*



Forbo Flotex Fliesenware

PVC heterogen Fliesen SL
PVC flooring tiles heterogeneous

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL D 3110 Modulbelagfixierung
WAKOL D 3110 Modular Flooring Fixation
WAKOL D 3330 PVC-Designbelagklebstoff
WAKOL D 3330 LVT Flooring Adhesive

Eigenschaften
Properties

Haftfixierung
fixation
Klebstoffauftrag im Stehen
upright adhesive application

Auftragsweise
Application

kurzhaarige Velourswalze
short-haired velor roller
Spezialwalze
special roller

Klassifizierung*
Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Forbo Marmoleum 2,5 / Marmoleum Acoustic / Marmoleum Sport

Linoleum

Linoleum

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

Eigenschaften Properties

Auftragsweise Application

Klassifizierung* Classification*

WAKOL D 3304 Linoleumklebstoff
WAKOL D 3304 Linoleum Adhesive

wirtschaftlich, schneller Kraftaufbau
economic, fast adhesive force

TKB B1
TKB B1



WAKOL D 3311 Lino- und Teppichklebstoff
WAKOL D 3311 Linoleum and Carpet Adhesive

geringer Verbrauch, schneller Kraftaufbau
low consumption, fast adhesive force

TKB B1
TKB B1



WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption

TKB B1
TKB B1



WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3360 VersaTack

Universalklebstoff
universal adhesive

TKB B1
TKB B1



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Forbo Marmoleum Decibel Polyolefinschaumrücken

Linoleum
Linoleum

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing
WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3360 VersaTack

Eigenschaften Properties

faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption
Universalklebstoff
universal adhesive

Auftragsweise Application

TKB A2
TKB A2
TKB A2
TKB A2

Klassifizierung* Classification*



Forbo Marmoleum Modular & Impressa

modulares Lino
Linoleum modular flooring

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3304 Linoleumklebstoff
WAKOL D 3304 Linoleum Adhesive
WAKOL D 3311 Lino- und Teppichklebstoff
WAKOL D 3311 Linoleum and Carpet Adhesive
WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

Eigenschaften Properties

wirtschaftlich, schneller Kraftaufbau
economic, fast adhesive force
geringer Verbrauch, schneller Kraftaufbau
low consumption, fast adhesive force
faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption

Auftragsweise Application

TKB B1
TKB B1
TKB B1
TKB B1
TKB B1
TKB B1

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Forbo Marmoleum Ohmex

Linoleum
Linoleum

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL DL 3365 StarLeit
WAKOL DL 3365 StarLeit

Eigenschaften
Properties

heller, leitfähiger Klebstoff
light-coloured, conductive

Auftragsweise
Application

TKB S2
TKB S2

Klassifizierung*
Classification*



Forbo Nadelvlies Forte & Markant ableitfähig

Nadelvlies
needle felt

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL DL 3365 StarLeit
WAKOL DL 3365 StarLeit

Eigenschaften
Properties

heller, leitfähiger Klebstoff
light-coloured, conductive

Auftragsweise
Application

TKB S2 / Pajarito 25
TKB S2 / Pajarito 25

Klassifizierung*
Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Forbo Nadelvlies Forte, Markant, Akzent

Nadelvlies
needle felt

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3308 Teppichklebstoff
WAKOL D 3308 Carpet Adhesive
WAKOL D 3310 Teppichklebstoff
WAKOL D 3310 Carpet Adhesive, low-odour
WAKOL D 3311 Lino- und Teppichklebstoff
WAKOL D 3311 Linoleum and Carpet Adhesive
WAKOL D 3312 Teppichklebstoff
WAKOL D 3312 Carpet Adhesive
WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3360 VersaTack

Eigenschaften Properties

wirtschaftlich, schneller Kraftaufbau
economic, fast adhesive force
geruchsoptimierter Teppichklebstoff
odour-optimized carpet adhesive
geringer Verbrauch, schneller Kraftaufbau
low consumption, fast adhesive force
hohe Scherfestigkeit
high shear strength
Universalklebstoff
universal adhesive

Auftragsweise Application

TKB B2
TKB B2

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Forbo Sphera

PVC homogen Bahnen/Fliese
Homogeneous vinyl

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

Eigenschaften
Properties

Auftragsweise
Application

Klassifizierung*
Classification*

WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff
WAKOL D 3307 PVC Adhesive

WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

WAKOL D 3316 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3316 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3320 Einseitklebstoff
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3360 VersaTack

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

wirtschaftlicher Standardklebstoff
economic standard adhesive

Klebstoff für PVC-freie Beläge
adhesive for PVC-free floorings

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force

faserarmiert, lange Einlegezeit
fibre-containing, long open time

faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption


faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force

lange Einlegezeit
long open time

Universalklebstoff
universal adhesive

1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive

TKB A2
TKB A2

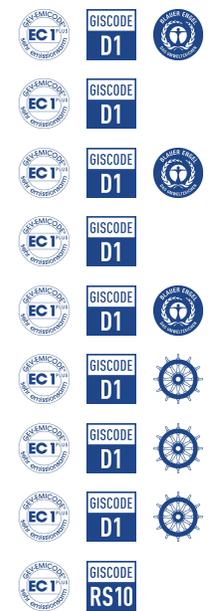

* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

Eigenschaften
Properties

2-K-PU Klebstoff
2-C-PU adhesive

Auftragsweise
Application

TKB A2
TKB A2

Klassifizierung*
Classification*



Forbo Surestep / Safestep

PVC Sicherheitsbelag
Safety flooring pvc

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive
WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing
WAKOL D 3320 Einseitklebstoff
WAKOL D 3320 PVC Adhesive
WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive
WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive


Eigenschaften
Properties

Klebstoff für PVC-freie Beläge
adhesive for PVC-free floorings
faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption
lange Einlegezeit
long open time
Universalklebstoff
universal adhesive
1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive
2-K-PU Klebstoff
2-C-PU adhesive

Auftragsweise
Application

TKB A2
TKB A2

Klassifizierung*
Classification*

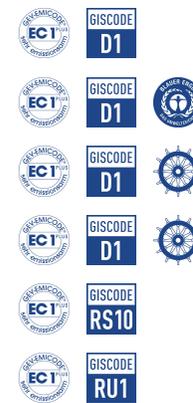

* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Forbo Tessera

Textilbelag SL Fliesen und Planken
Textile flooring tiles and planks

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL D 3110 Modulbelagfixierung
WAKOL D 3110 Modular Flooring Fixation
WAKOL D 3202 Universalfixierung
WAKOL D 3202 Universal Fixation
WAKOL D 3330 PVC-Designbelagklebstoff
WAKOL D 3330 LVT Flooring Adhesive


Eigenschaften
Properties

Haftfixierung
fixation
wasserlösliche Fixierung
water based fixation
Klebstoffauftrag im Stehen
upright adhesive application

Auftragsweise
Application

kurzhaarige Velourswalze
short-haired velor roller
TKB A2
TKB A2
Spezialwalze
special roller

Klassifizierung*
Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Übersicht Klassifizierungen Classification overview

				
<p>Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1 PLUS: sehr emissionsarm</p> <p>Based on the criteria of GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials), classified as EMICODE EC1 PLUS: very low in emissions</p>	<p>Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1: sehr emissionsarm</p> <p>Based on the criteria of GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials), classified as EMICODE EC1: very low in emissions</p>	<p>Gekennzeichnet mit dem „Blauen Engel“ für emissionsarme Verlegewerkstoffe nach RAL – UZ 113</p> <p>With the “Blue Angel” label for low emission laying materials according to RAL – UZ 113</p>	<p>Connected Systems Gewährleistung im System mit freigegebenen LOBADUR-Lacken und LOBASOL-Ölen der Loba. Siehe https://www.loba.de/produkte/connected-systems/</p> <p>Connected Systems guarantee in the system with approved LOBADUR varnishes and LOBASOL oils from Loba. See https://www.loba.de/en/products/connected-systems/</p>	<p>Schiffsausrüstungsprodukt gemäß Richtlinie 2014/90/EU Notified Body 0736 Modul B und D. Konformitätserklärung erhältlich unter www.wakol.de</p> <p>Marine equipment product acc. to directive 2014/90/EU Notified Body 0736 Module B and D. Declaration of Conformity available online at www.wakol.de</p>
				
<p>Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe</p> <p>Solvent-free dispersion laying materials</p>	<p>Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig</p> <p>Laying materials containing methoxysilane</p>	<p>Lösemittelfreie Polyurthan-Verlegewerkstoffe</p> <p>Solvent-free polyurethane laying materials</p>	<p>Nicht anwendbar, da deutlich besseres Emissionsverhalten im Vergleich zu GISCODE S 0,5</p> <p>Not applicable because the emission characteristics are substantially better than GISCODE S 0.5</p>	

Ausführliche Informationen zu den Klassifizierungen unter www.wakol.com
Detailed information on classification see www.wakol.com

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.