


Plena potencia en un abrir y cerrar de ojos

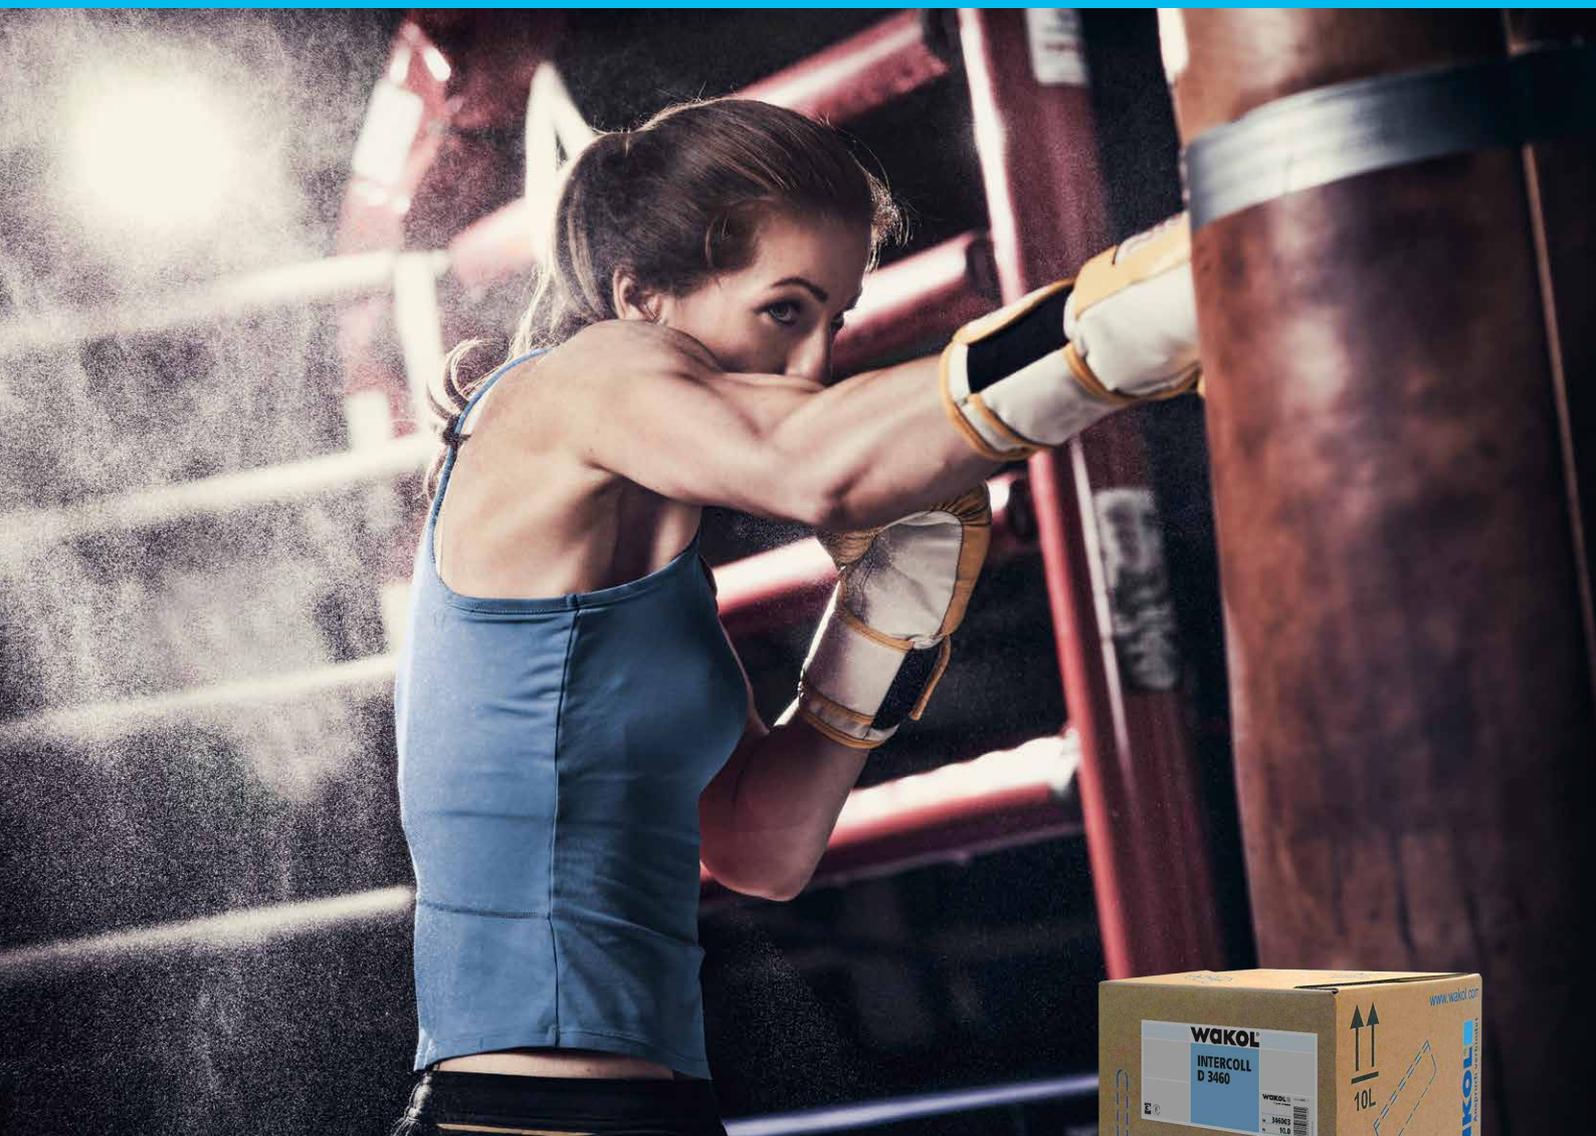

INTERCOLL D 3460 Adhesivo pulverizable para espumas

Muy rápido – adhesión inicial extremadamente alta

Rápido – no requiere tiempo de evaporación

Sencillo – monocomponente, envase Bag in Box

Fácil de usar – una alternativa real a adhesivos que contienen disolventes

Producto:



WAKOL®
Anspruch verbindet



INTERCOLL D 3460 – Potente adhesivo pulverizable para trabajar con espuma



Un producto para todo

INTERCOLL D 3460 pega todos los materiales de tapizado habituales como espumas, vellones, telas de tapicería, madera, fibras duras y cartón. Además, el adhesivo de policloropreno-látex de base acuosa es óptimo para utilizar con sustratos difíciles, p. ej. no tejidos, espuma viscoelástica, etc.

Muy rápido, alta adhesión inicial


INTERCOLL D 3460 permite trabajar a mucha velocidad gracias a su alta adhesión inicial. Gracias al nuevo concepto de la fórmula, el adhesivo coagula en el mismo chorro de pulverización. Con ello ya no es necesario esperar un tiempo aireación. INTERCOLL D 3460 es un potente adhesivo de contacto que da lugar a una rápida fractura del material. No obstante, también puede emplearse como adhesivo de una cara, lo que ofrece la posibilidad de hacer correcciones. Por estas propiedades, INTERCOLL D 3460 es una buena alternativa a los adhesivos que contienen disolventes.

Bajo consumo

INTERCOLL D 3460 puede aplicarse con una presión de pulverización baja, lo que permite optimizar el consumo. A pesar de la reducida presión de pulverización, se obtiene una elevada adhesión inicial en comparación con los adhesivos para espuma monocomponente de base acuosa habituales en el mercado.

Fácil aplicación al ser monocomponente

El producto se puede aplicar en flujo libre. Para transportar el material y generar la presión del material necesaria en la pistola no se requieren costosos equipamientos. Las prácticas unidades de embalaje se pueden colocar en una repisa a mínimo un metro por encima de la altura de la aplicación. La presión hidrostática resultante de la diferencia de altura es más que suficiente para la cantidad necesaria de material. En comparación con un adhesivo

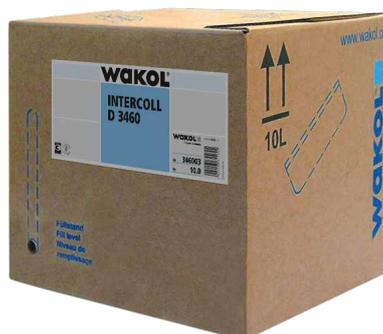

bicomponente mezclado, INTERCOLL D 3460 tiene mayor proporción de sólido y, por tanto, menor proporción de agua. Gracias a ello, se seca más rápido.

Sencillez de uso

INTERCOLL D 3460 tiene olor neutro. Se quita de los dedos sin dificultad. El adhesivo que haya podido caer en el suelo no supone ningún peligro de resbalones.

Alta calidad para el producto final

INTERCOLL D 3460 tiene gran resistencia al envejecimiento, lo que permite que el producto final tenga una prolongada vida útil. Su comportamiento medioambiental cuenta con las certificaciones «Emissionsgeprüft» (inspección de emisiones) de TÜV y Eco-Passport.

Antes de su aplicación, es preciso consultar siempre la información técnica.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

WAKOL®
Anspruch verbindet