
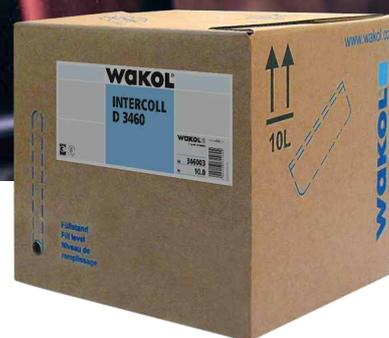


# Preso rapida!

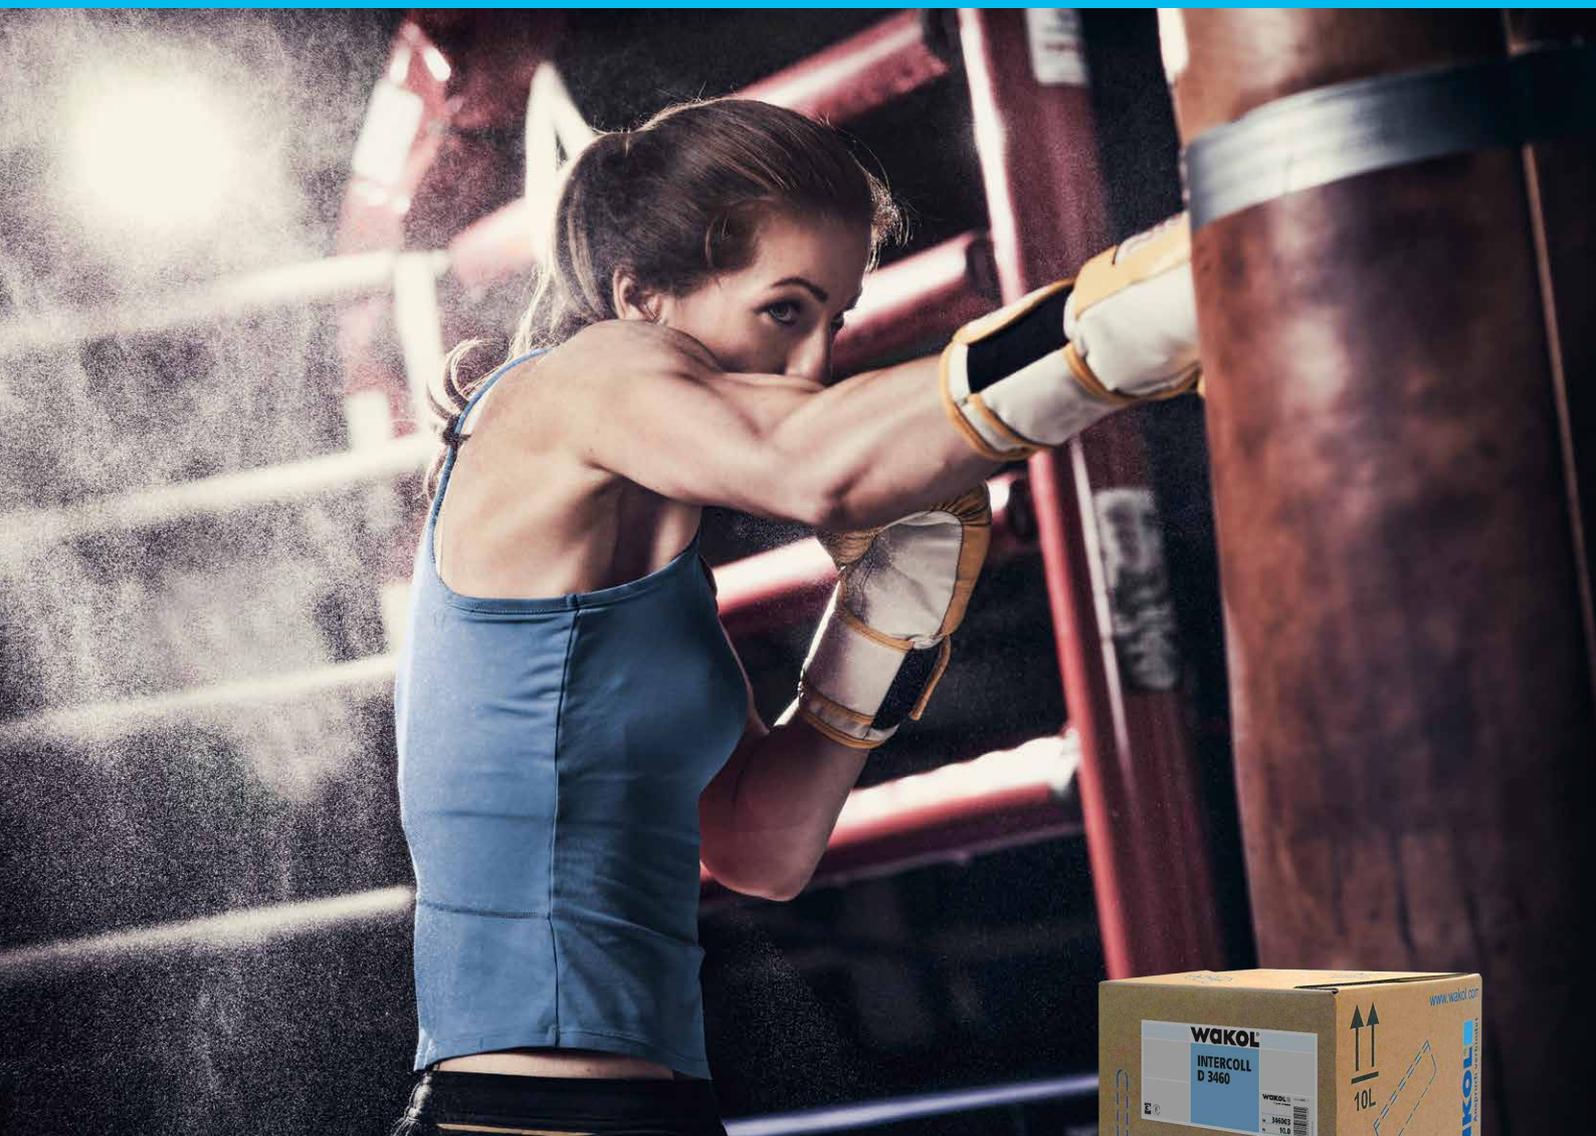

## INTERCOLL D 3460 Colla a spruzzo per materiale espanso

**Molto rapida** – aderenza iniziale estremamente alta

**Rapida** – nessun tempo di attesa richiesto

**Semplice** – monocomponente, confezione bag-in-box

**Di facile impiego** – vera alternativa rispetto alle colle a base solvente

Prodotto:



**WAKOL®**  
Anspruch verbindet



## INTERCOLL D 3460 – efficiente colla a spruzzo per la lavorazione di materiali espansi



### Un prodotto per tutto

INTERCOLL D 3460 incolla tutti i normali materiali di imbottitura, quali ad es. materiale espanso, vello, materiali di rivestimento, legno, fibra e cartone. Inoltre la colla in lattice di policloroprene a base acqua è particolarmente adatta per substrati difficili, quali non-tessuti, schiuma viscoelastica ecc.

### Molto rapida, aderenza iniziale estremamente alta

Grazie alla sua aderenza iniziale molto alta, INTERCOLL D 3460 consente un'alta velocità di lavoro. Questo si realizza mediante un nuovo tipo di formulazione, in cui la colla coagula già nel getto spruzzato. In questo modo non è necessario alcun tempo di attesa. INTERCOLL D 3460 è un'efficiente colla di contatto, che produce un'immediata rottura del materiale. Tuttavia può anche essere utilizzata come colla monostrato, dando la possibilità di correggere la posizione dei pezzi. Grazie a queste caratteristiche INTERCOLL D 3460 rappresenta una vera alternativa rispetto alle colle a base solventi.

### Basso consumo

INTERCOLL D 3460 può essere lavorata a bassa pressione di spruzzo. In questo modo si riduce l'eccesso di spruzzo e si ottimizza il consumo. Nonostante la bassa pressione di spruzzo, realizza un'elevata aderenza iniziale rispetto alle normali colle monocomponenti a base acqua.

### Lavorazione facile, in quanto monocomponente

Il prodotto può essere lavorato secondo il processo free-flow. Per il trasporto del materiale e per la creazione della necessaria pressione nella pistola non è richiesta alcuna apparecchiatura complessa. Normalmente le maneggevoli confezioni possono



essere semplicemente posizionate un metro sopra l'altezza di applicazione. La pressione idrostatica risultante dalla differenza di livello è sufficiente per la portata di materiale richiesta. In confronto alla colla bicomponente mista INTERCOLL D 3460 contiene una maggiore quantità di solidi e quindi una minore percentuale di acqua. Da questo deriva un vantaggio nell'asciugatura.

### Di facile impiego

INTERCOLL D 3460 è particolarmente inodore. Si stacca facilmente dalle dita. La colla che cade sul pavimento non produce superfici scivolose.

### Elevata qualità per il prodotto finale

INTERCOLL D 3460 ha un'ottima resistenza all'invecchiamento, che rende possibile una lunga durata del prodotto finale. Le caratteristiche ecologiche sono certificate dal TÜV "Emissioni controllate" e passaporto Eco.

Prima della lavorazione, consultare sempre la Scheda tecnica.

Wakol Adhesa AG/SA  
Schützengasse 28  
CH-9410 Heiden  
Tel. +41 31 9210 755  
Fax +41 31 9212 968  
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl  
Via Kennedy 75  
I-20010 Marcallo con Casone (MI)  
Tel. +39 02 9761 939  
Fax +39 02 9725 3021  
www.wakolforeco.it

**WAKOL®**  
Anspruch verbindet