


# Blitzschnell ans Ziel!

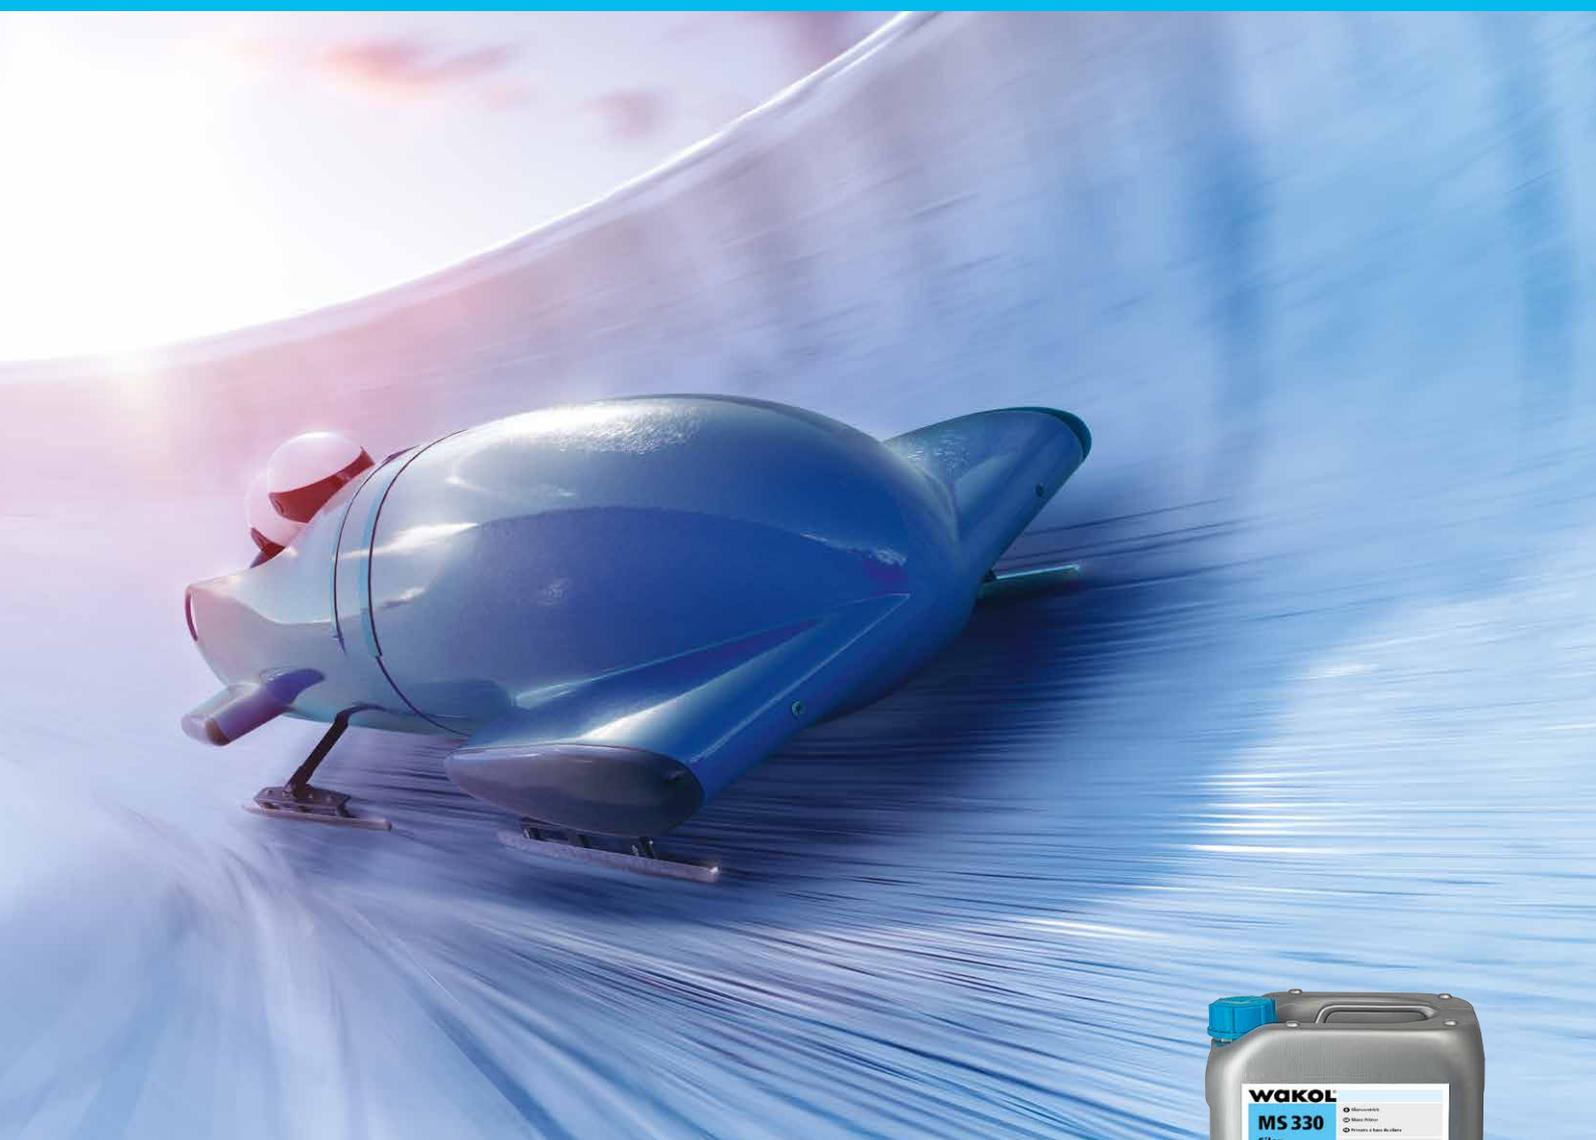

## WAKOL MS 330 Silanvorstrich

- Schnell** – Feuchtesperre in nur einem Arbeitsgang
- Extrem schnell** – Weiterarbeiten bereits nach 60 Minuten
- Universell** – mit Rolle und Zahnpachtel auftragbar
- Wirtschaftlich** – 1-komponentig, kein Anrühren, keine Restmengen

Zum Produkt:



**WAKOL®**  
Anspruch verbindet



# WAKOL MS 330 Silanvorstrich – schnellste Feuchtesperre



## Erste MS-Polymer Feuchtesperre mit einer Trockenzeit unter einer Stunde

Nach nur 60 Minuten Trockenzeit ist der Untergrund mit WAKOL MS 330 Silanvorstrich gegen erhöhte Restfeuchte abgesperrt. Mit nur einem Arbeitsgang wird eine Feuchtesperre bis 5 CM% bzw. 95 % KRL, auf beheizten Untergründen bis 3 CM% bzw. 85 % KRL erreicht. Nach bereits 60 Minuten kann mit der Parkettverlegung begonnen werden. Das erspart Ihnen zusätzliche Anfahrten.

## In bevorzugter Auftragsweise zum perfekten Ergebnis

WAKOL MS 330 Silanvorstrich kann sowohl mit WAKOL MS Spezialwalze als auch mit Spachtelzahnung TKB A2 aufgetragen werden. Beide Varianten garantieren ökonomisches Arbeiten unter Einhaltung der erforderlichen Auftragsmenge von ca. 250 g/m<sup>2</sup> in nur einem Auftrag als Feuchtesperre. Als verfestigender Vorstrich reicht bereits ein Auftrag von 120 g/m<sup>2</sup>, wenn mit einer WAKOL Vorstrichwalze, 11 mm aufgetragen wird.

## Vielfältig einsetzbar zur Untergrundvorbereitung

Ob als Vorstrich, zur Untergrundverfestigung oder als Feuchtesperre mit WAKOL MS 330 Silanvorstrich meistern Sie alle Herausforderungen. Als Vorstrich auf neuen und alten Untergründen, fest haftenden Klebstoffresten, saugfähigen und nicht saugenden Untergründen einsetzbar. Wundgelaufene Estrichrandzonen werden mit WAKOL MS 330 Silanvorstrich stark verfestigt. Alte Klebstoffreste werden abgesperrt, um eventuelle Wechselwirkungen mit neu aufgetragenen Verlegewerkstoffen sicher zu unterbinden. Erhöhte Restfeuchtigkeit in unbeheizten zementären Untergründen lässt sich sicher und schnell absperren.

## Universell für anschließende Parkett- und Belagsverlegungen

Nach Aufbringen des WAKOL MS 330 Silanvorstrichs stehen Ihnen vielfältige Möglichkeiten offen. Parkettverlegungen können Sie direkt auf dem Vorstrich mit allen Wakol MS-Kleb-



stoffen vornehmen. Wollen Sie textile oder elastische Beläge verlegen ist ein Vorstrich mit WAKOL D 3045 Spezialvorstrich und anschließende Spachtelung in 2 mm Mindestschichtdicke ausreichend. Soll es besonders schnell gehen und Sie wollen den Belag noch am gleichen Tag verlegen, greifen Sie zu WAKOL Z 715 Schnellschpattelmasse.

## Wirtschaftlich

Als einkomponentiges Produkt entfällt bei der Verwendung von WAKOL MS 330 Silanvorstrich das lästige und umständliche Anmischen. Das heißt, Sie benötigen weder Rührwerkzeug noch Strom auf der Baustelle, Sie ärgern sich weder über verschmutzte Rührwerkzeuge, noch über Zeitverlust durch den Anmischvorgang. Mischfehler gehören somit auch der Vergangenheit an. Sie müssen keine Topzeiten beachten und verlieren kein Geld durch ausgehärtete Restmengen, die bei zweikomponentigen Produkten unvermeidlich sind.

## Extrem schnelles Produkt – bewährte Arbeitsweise

Der Markt der Parkettklebstoffe wird heute durch moderne MS-Produkte dominiert. Nun bietet WAKOL MS 330 Silanvorstrich eine Feuchtesperre mit einer Trockenzeit von nur einer Stunde im System mit Wakol MS-Parkettklebstoffen. Sie können im MS-System nach Ihrer gewohnten Arbeitsweise arbeiten. Das Produkt ist selbstverständlich lösemittelfrei nach TRGS 610, kennzeichnungsfrei und als sehr emissionsarm eingestuft nach EMICODE EC1 PLUS.

Vor Verarbeitung bitte stets Technische Information beachten.

Wakol GmbH  
Bottenbacher Straße 30  
D-66954 Pirmasens  
Tel. +49 6331 8001 131  
Fax +49 6331 8001 890  
www.wakol.com

Wakol GmbH  
Industriestraße 5  
A-6841 Mäder  
Tel. +43 5523 64 700  
Fax +43 5523 64 700 64  
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA  
Schützengasse 28  
CH-9410 Heiden  
Tel. +41 31 9210 755  
Fax +41 31 9212 968  
www.wakoladhesa.ch

**WAKOL®**  
Anspruch verbindet