

WAKOL Z 630 Нивелирующая масса



Сфера применения:

Цементная шпаклевка самовыравнивающаяся для выравнивания неровностей толщиной слоя от 1 до 15 мм без добавки песка, с добавкой песка от 10 до 25 мм во внутренних помещениях. От 2 мм толщиной слоя под паркетом. Возможно применять в системе с WAKOL D 3060. Можно наносить ракелем. Подходит для перекачивания насосом. Низкое содержание хроматов в соответствии с директивой REACH.

Смесь:

ок. 6,25-6,5 л воды + 25 кг Z 630

Расход:

ок. 1,5 кг/м² на мм толщины слоя

Время высыхания:

хождение через 2 часа; укладка до 6 мм через 6 часа, до 5 мм через 12 часов; до 10 мм через 24 часов; до 15 мм через 48 часов, до 25 мм с кварцевым песком через 48 часов

Время открытой выдержки:

ок. 25 минут

С кварцевым песком:

10-25 мм

Толщина выравнивающего слоя:

1-15 мм

Информация по хранению:

хранить в прохладном сухом месте

Сырьевая основа:

специальный цемент

CE обозначение:

EN 13813: CT-C40-F7

Информация для заказа:

506422 | 41665 - 25,0 kg - Паллета: 42 штук

WAKOL Z 645 Заполнитель новый, с низким уровнем пыли



Сфера применения:

Малопылящая, стабильная выравнивающая смесь на цементной основе для выравнивания неровностей толщиной слоя от 1 до 10 мм без добавки песка, с добавкой песка от 10 до 50 мм для подготовки неровностей, выравнивания ступеней лестниц, выравнивания дверных соединений и для ремонта сильных повреждений стяжки во внутренних помещениях. Возможно применять в системе с WAKOL D 3060. Продукт с низким напряжением. Очень хорошее моделирование. Низкое содержание хроматов в соответствии с директивой REACH.

Смесь:

ок. 6,75-8,0 л воды + 25 кг Z 645

Расход:

ок. 1,3 кг/м² на мм толщины слоя

Время высыхания:

хождение примерно через 30 минут, укладка примерно через 60 минут

Время открытой выдержки:

ок. 15 минут

С кварцевым песком:

10-50 мм

Толщина выравнивающего слоя:

1-10 мм

Информация по хранению:

хранить в прохладном сухом месте

Сырьевая основа:

специальный цемент

CE обозначение:

EN 13813: CT-C30-F7

Информация для заказа:

506722 | 41371 - 25,0 kg - Паллета: 40 штук

WAKOL RS 5945 Бордюр




Сфера применения:
Самоклеющаяся, эластичная лента для окантовки из полиэтилена с самосклеивающейся подставкой, для использования перед более высокой заливкой нивелирующей массы, а также перед нанесением тонкой стяжки WAKOL Z 515 и Быстрая стяжка WAKOL Z 560.

Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
полиэтилен

Информация для заказа:
594503 | 41706 - рулон 25 м, 50 мм ширина, 5 мм толщина - Паллета: 48 штуки; 12 коробок по 4 штуки

WAKOL Зубчатая планка

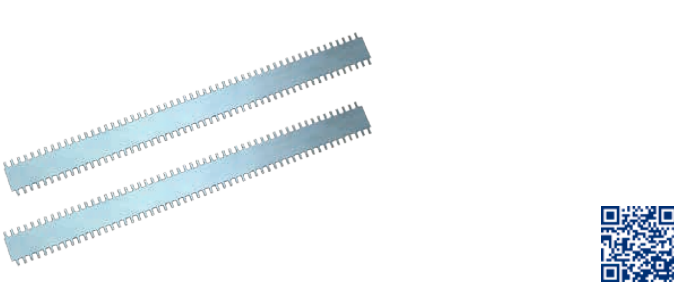


Сфера применения:
Планка шириной 56 см с зубцами с обеих сторон. Зубчатая планка WAKOL изготовлена из закаленной стали и предназначена для использования с WAKOL Ракель и WAKOL Ракель с дистанционными штифтами, 56 см. Доступен типоразмер ТКВ R2.

Basis:
сталь

Информация для заказа:
598033 | 41386 - 10 штук ТКВ R4 56 см - 1 коробок по 10 штук
598032 | 41384 - 10 штук ТКВ R3 56 см - 1 коробок по 10 штук

WAKOL KB 185 Плинтусная лента, 55 мм

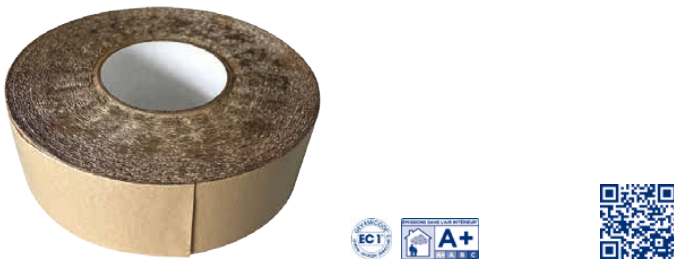


Сфера применения:
Двусторонняя клейкая лента с нитяным рубчиком для приклеивания цепных ковровых плинтусов с различной основой, мягких плинтусов (до 60 мм) и резиновых плинтусов (до 60 мм) внутри помещений.

Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
полиакрилат с нитяной оболочкой

Информация для заказа:
595710 | 41671 - рулон 50 м, 55 мм ширина, 0,23 мм толщина - Паллета: 300 штук; 60 коробок по 5 штук

WAKOL KB 183 Плинтусная лента, 35 мм

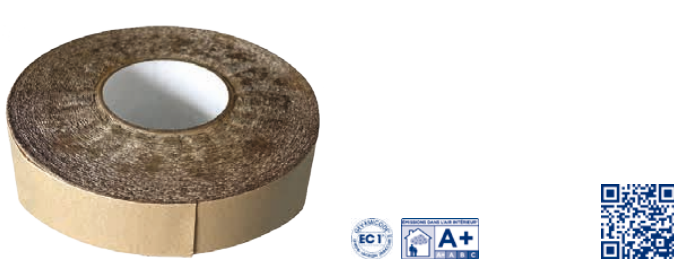

Сфера применения:
Двусторонняя, сильно клеящаяся лента с нитяным ободком для приклеивания плинтусов из сердечника (KS), ковровых плинтусов (TS), текстильных и иглопробивных покрытий на TS-плинтусах и мягких плинтусах (до 50 мм) внутри помещений.

Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
полиакрилат с нитяной оболочкой

Информация для заказа:
595711 | 41703 - рулон 50 м, 35 мм ширина, 0,38 мм толщина - Паллета: 480 штук; 60 коробок по 8 штук

WAKOL PU 272 Клей для искусственного газона



Сфера применения:
2-компонентный полиуретановый клей зеленого цвета для укладки искусственного газона на полиэстеровую шовную ленту и впитывающие и невпитывающие основания а также влажные, но поверхностно высушенные способные к дренажу основания снаружи помещений.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ В3 или В11

Время укладки:
ок. 90 минут

Расход:
ок. 850-1200 г/м²

Информация по хранению:
не ниже +5 °С; чувствителен к морозу

Время подсыхания:
не требуется

Сырьевая основа:
полиуретановая смола

Информация для заказа:
368812 | 41343 - 12,0 кг А-комп. - Паллета: 44 штуки
369412 | 41344 - 1,12 кг В-комп. - Паллета: 440 штук; 40 коробок по 11 штука

WAKOL EM 140 Холст развязки



Сфера применения:
Светло-зеленая полиэфирный холст для развязке и сокращающему на напряжение армирование под клеенный паркет во внутренних помещениях. Также приспособлено к шпаклевки и последующего склеивания текстильных и эластичных покрытий.

Укладка:
приклеивание по всей площади, плотная стыковка полотен

Сырьевая основа:
полиэфирный холст

Расход:
в соответствии с размером помещения

Информация по хранению:
хранить рулоны в вертикальном положении, морозостойкий

Информация для заказа:
590303 | 41705 - рулон 50 м, 1 м ширина, 1,1 мм толщина - Паллета: 12 штук

WAKOL AS 130 Шовная лента



Сфера применения:
Полиэфирная флисовая лента для скрепления полос искусственного газона в области швов в помещениях и на открытом воздухе.

Укладка:
в комбинации с WAKOL AS 151

Расход:
зависит от длины шва

Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
полиэфирный флис

Информация для заказа:
595612 | 41374 - рулон 100 м, 300 мм ширина - Паллета: 80 штук; 16 коробок по 5 штук

WAKOL Двухкрылая мешалка




Сфера применения:
Двухлопастная мешалка с 90 мм диаметра для быстрого и однородного смешивания пластифицированного наполнителя и клея 2 K-PU.

Basis:
Stahl

Информация для заказа:
592315 | 41704 - 1 Штука - Паллета: 224 штук

WAKOL AS 155 Уплотнительная втулка, малая



Сфера применения:

Полиэтиленовая пленка с ламинированным с обеих сторон полипропиленовым ворсом для проходки водоносных труб диаметром 15-30 мм.

Укладка:

приклеивание по всей площади, в комбинации с WAKOL AS 151

Расход:

1 Штука на проходки

Информация по хранению:

не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

полипропилен

Информация для заказа:

595606 | 41666 - 5 Штук - 140 x 140 мм - Паллета: 500 штук; 100 коробок по 5 штук

WAKOL AS 156 Уплотнительная втулка, большая



Сфера применения:

Полиэтиленовая пленка с ламинированным с обеих сторон полипропиленовым ворсом для проходки водоносных труб диаметром 65-200 мм.

Укладка:

приклеивание по всей площади, в комбинации с WAKOL AS 151

Расход:

1 Штука на проходки

Информация по хранению:

не чувствителен к морозу


Сырьевая основа:

полипропилен

Информация для заказа:

595607 | 41667 - 5 Штук - 425 x 425 мм - Паллета: 1.000 штук; 200 коробок по 5 штук

WAKOL AS 157 Рукав зоны расширения

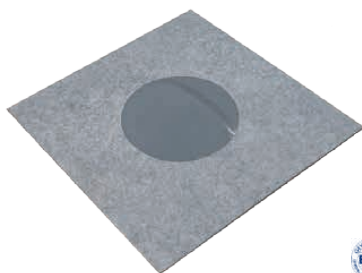

Сфера применения:

Полиэтиленовая пленка с ламинированным с обеих сторон полипропиленовым ворсом для проходки водоносных труб диаметром 40-65 мм.

Укладка:

приклеивание по всей площади, в комбинации с WAKOL AS 151

Расход:

1 Штука на проходки

Информация по хранению:

не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

полипропилен

Информация для заказа:

595608 | 41668 - 5 Штук - 150 x 150 мм - Паллета: 500 штук; 100 коробок по 5 штук

WAKOL AS 158 Уплотнительное кольцо



Сфера применения:

Бутилкаучук с силиконовым бумажным покрытием с обеих сторон для напольных сливов диаметром 125 мм.

Укладка:

в комбинации с WAKOL AS 151

Расход:

1 Штука на напольный слив

Информация по хранению:

не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

бутилкаучук

Информация для заказа:

595609 | 41670 - 5 Штук - 100 x 200 мм (внутренний диаметр x внешний диаметр) - Паллета: 500 штук; 100 коробок по 5 штук