

WAKOL Z 630 Egalisatiemiddel



Toepassingsgebied:

Zelf vloeiende egaliseermiddel op cementbasis, voor het egaliseren van oneffenheden in laagdiktes van 1 tot 15 mm niet aangelengd, van 10 tot 25 mm aangelengd onder textiel en elastische vloerbedekkingen binnenshuis. Vanaf 2 mm laagdikte ook onder parket geschikt. Kan in combinatie met WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel verwerkt worden. Verwerkbaar met de rakel. Pompbaar. Chromaatarm volgens REACH.

Mengverhouding:

ca. 6,25-6,5 l water + 25 kg Z 630

Verbruik:

ca. 1,5 kg/m²/mm laagdikte

Uithardingstijd:

begaanbaar na ca. 2 uur; tot 6 mm laagdikte verlijming mogelijk na 6 uur; ; tot 5 mm na 12 uur; tot 10 mm na 24 uur; tot 15 mm na 48 uur; tot 25 mm aangelengd na 48 uur

Verwerkingstijd:

ca. 25 minuten

Met kwartszand:

10-25 mm

Puur:

1-15 mm

Opslag:

koel en droog bewaren

Grondstofbasis:

Speciaal cement

CE Markering:

EN 13813: CT-C40-F7

Bestelinformatie:

506422 | 41665 - 25,0 kg - pallet: 42 stuks

WAKOL Z 645 Egalisatiemiddel, stofarm



Toepassingsgebied:

Stofarm en standvast egaliseermiddel op cementbasis, voor het egaliseren van oneffenheden in laagdiktes van 1 tot 20 mm niet aangelengd, vanaf 10 tot 50 mm aangelengd, voor het grof prepareren van oneffenheden, het opvullen van traptreden en deuraansluitingen, evenals voor reparaties van beschadigde vloeren binnenshuis. Kan in combinatie met WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel verwerkt worden. Spanningsarm. Zeer eenvoudig te verwerken. Chromaatarm volgens REACH.

Mengverhouding:

ca. 6,75-8,0 l water + 25 kg Z 645

Verbruik:

ca. 1,3 kg/m²/mm laagdikte

Uithardingstijd:

begaanbaar na ca. 30 minuten, verlijming mogelijk na ca. 60 minuten

Verwerkingstijd:

ca. 15 minuten

Met kwartszand:

10-50 mm

Puur:

1-10 mm

Opslag:

koel en droog bewaren

Grondstofbasis:

Speciaal cement

CE Markering:

EN 13813: CT-C30-F7

Bestelinformatie:

506722 | 41371 - 25,0 kg - pallet: 40 stuks

WAKOL RS 5945 Kantenstrook



Toepassingsgebied:
Polyethyleenstrook met zelfklevende rand aan te brengen voor het egaliseren in dikkere lagen, evenals aan te brengen voor het verwerken van WAKOL Z 515 Uitvlakmassa en WAKOL Z 560 Sneldrogende dekvloer.


Opslag:
niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Polyethyleen

Bestelinformatie:
594503 | 41706 - rol 25 m lengte, 50 mm breed, 5 mm dikte - pallet: 48 stuks; 12 dozen à 4 stuks



WAKOL Rakelstrip

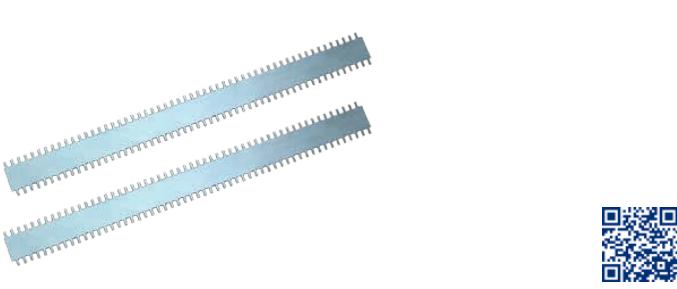

Toepassingsgebied:
Tweezijdig getande rakelstrips, 56 cm breed. De WAKOL Rakelstrip is van gehard staal voor het gebruik in combinatie met de WAKOL Rakel met afstandstiften, 56 cm. Verkrijgbaar in de afmeting TKB R2.

Grondstofbasis:
Staal

Bestelinformatie:
598033 | 41386 - 10 stuks TKB R4 56 cm - 1 doos à 10 stuks
598032 | 41384 - 10 stuks TKB R3 56 cm - 1 doos à 10 stuks



WAKOL PU 272 Kunstgras lijm



Toepassingsgebied:
2-componenten, groen ingekleurde PU-lijm voor de installatie van kunstgras op polyester band, op zuigende en niet zuigende ondergronden, zoals vochtige, maar oppervlakkig gedroogde gedraineerde ondergronden buitenshuis.

Opbrengen:
Tanding van de lijmkam volgens TKB B3 of B11

Verbruik:
ca. 850-1200 g/m²

Wachtijd:
Geen

Open tijd:
ca. 90 minuten

Bestelinformatie:
368812 | 41343 - 12,0 kg Comp. A - pallet: 44 stuks
369412 | 41344 - 1,12 kg Comp. B - pallet: 440 stuks; 40 dozen à 11 stuks



WAKOL AS 130 Naadband



Toepassingsgebied:
Polyester fleece band voor het aan elkaar lijmen van kunstgrasstroken in de naadzone binnen en buiten.

Installatie:
in het systeem met WAKOL AS 151

Verbruik:
afhankelijk van de naadlengte

Opslag:
niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Polyester vlies

Bestelinformatie:
595612 | 41374 - rol 100 m lengte, 300 mm breed - pallet: 80 stuks; 16 dozen à 5 stuks



WAKOL KB 185 Dubbelzijdige plintentape, 55 mm



Toepassingsgebied:
Dubbelzijdige plintentape met draadgaas voor het bevestigen van kettingtapijstroken met verschillende rugcoatings, zachte stroken (tot 60 mm) en rubberen stroken (tot 60 mm) binnenshuis.


Opslag:
niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Polyacrylaat met draad stof

Bestelinformatie:
595710 | 41671 - rol 50 m lengte, 55 mm breed, 0,23 mm dikte - pallet: 300 stuks; 60 dozen à 5 stuks



WAKOL KB 183 Dubbelzijdige plintentape, 35 mm

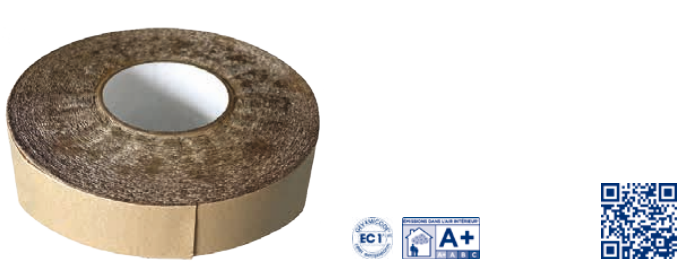

Toepassingsgebied:
Dubbelzijdige sterk klevende plintentape met draadweefsel voor het vastplakken van kernplinten (KS plinten), tapijtplinten (TS plinten), textiel- en naaldviltbekledingen op TS plinten en zachte plinten (tot 50 mm) binnenshuis.

Opslag:
niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Polyacrylaat met draad stof

Bestelinformatie:
595711 | 41703 - rol 50 m lengte, 35 mm breed, 0,38 mm dikte - pallet: 480 stuks; 60 dozen à 8 stuks



WAKOL EM 140 Ontkoppelingsvlies



Toepassingsgebied:
Lichtgroen polyestervlies voor het ontkoppelen en voor de spanningsreducerende wapening onder gelijmde parketvloeren binnenshuis. Ook geschikt om achteraf te egaliseren en het aansluitend verlijmen van textiel- en elastischevloerbedekking.

Installatie:
volledig gelijmd, banen stotend tegen elkaar

Verbruik:
afhankelijk van oppervlak ruimte

Opslag:
rollen staand bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Polyestervlies

Bestelinformatie:
590303 | 41705 - rol 50 m lengte, 1m breed, 1,1 mm dikte - pallet: 12 stuks



WAKOL Dubbelvleugel mengstaaf




Toepassingsgebied:
Dubbelvleugel mengstaaf met 90 mm diameter voor het snel en homogeen mengen van geplastificeerde egalisatiemiddelen en 2 K-PU lijmen.

Grondstofbasis:
Staal

Bestelinformatie:
592315 | 41704 - 1 stuk - pallet: 224 stuks



WAKOL AS 155 Afdichtmanchet, klein

**Toepassingsgebied:**

Polyethyleenfolie met aan beide zijden gelamineerd polypropyleenvlies voor doorvoeringen van watervoerende buizen met een diameter van 15-30 mm.

Installatie:

volledig gelijmd, in het systeem met WAKOL AS 151

Verbruik:

1 stuk / doorvoering

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polypropyleen vlies

Bestelinformatie:

595606 | 41666 - 5 stuks - 140 x 140 mm - pallet: 500 stuks; 100 dozen à 5 stuks

WAKOL AS 156 Afdichtmanchet, groot

**Toepassingsgebied:**

Polyethyleenfolie met aan beide zijden gelamineerd polypropyleenvlies voor doorvoeringen van watervoerende buizen met een diameter van 65-200 mm.

Installatie:

volledig gelijmd, in het systeem met WAKOL AS 151

Verbruik:

1 stuk / doorvoering

Opslag:

niet vorstgevoelig


Grondstofbasis:

Polypropyleen vlies

Bestelinformatie:

595607 | 41667 - 5 stuks - 425 x 425 mm - pallet: 1.000 stuks; 200 dozen à 5 stuks

WAKOL AS 157 Rekzone manchet

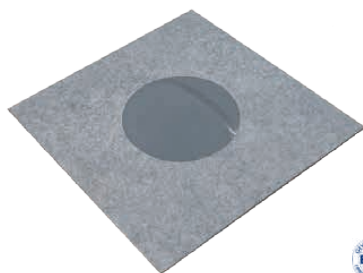**Toepassingsgebied:**

Polyethyleenfolie met aan beide zijden gelamineerd polypropyleenvlies voor doorvoeringen van watervoerende buizen met een diameter van 40-65 mm.

Installatie:

volledig gelijmd, in het systeem met WAKOL AS 151

Verbruik:

1 stuk / doorvoering

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polypropyleen vlies

Bestelinformatie:

595608 | 41668 - 5 stuks - 150 x 150 mm - pallet: 500 stuks; 100 dozen à 5 stuks

WAKOL AS 158 Afdichtring

**Toepassingsgebied:**

Butylrubber met aan beide zijden een afdekking van siliconenpapier voor vloerafvoeren met een diameter van 125 mm.

Installatie:

in het systeem met WAKOL AS 151

Verbruik:

1 stuk / afvoer

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Butylrubber

Bestelinformatie:

595609 | 41670 - 5 stuks - 100 x 200 mm (binnendiameter x buitendiameter) - pallet: 500 stuks; 100 dozen à 5 stuks