

WAKOL MS 232 Parkettlim, elastiskt

Teknisk information


Användningsområde

Lim i slangpåse för elastisk läggning av

- mosaikparkett enligt DIN EN 13488
- industriparkett enligt DIN EN 14761, minst 16 mm tjock, högst 200 mm lång
- stavparkett enligt DIN EN 13226, bredd upp till max. 80 mm, längd max. 600 mm
- flerskiktsparkett enligt DIN EN 13489

på absorberande och icke-absorberande underlag med adekvat förbehandling inomhus.

Särskilda egenskaper

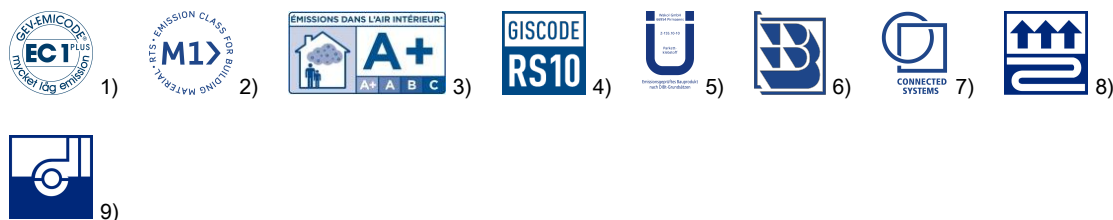

- utan lösningsmedel enligt definitionen i TRGS 610
- motsvarar DIN EN ISO 17178
- Optimerad för användning i limapplikatorer såsom WAKOL Applikator 90
- vattenfri – ingen svällning av träet

- 1) GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS: mycket låg emission
- 2) M1-klassning för byggprodukter enligt föreskrifterna från institutet "The Building Information Foundation RTS sr"
- 3) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
- 4) Golvmaterial som innehåller metoxysilan
- 5) Emissionstestad byggprodukt enligt DIBt-principerna: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 6) Polskt B-tecken för byggprodukt i enlighet med EN ISO 17178
- 7) Connected Systems-garanti i system med godkänd LOBADUR-lack och LOBASOL-olja från Loba. Se <https://www.loba.de/en/products/connected-systems/>
- 8) Lämplat för golvvärme
- 9) Lämplat för stolshjul

Tekniska data

Basmaterial: Silanmodifierad polymer
Luftningstid: behövs inte

Läggningstid:	ca. 40 minuter
Inställningstid:	efter ca. 24 timmar
Ytbehandling:	tidigast efter 24 timmar
Rengöringsmedel:	WAKOL RT 5960 Rengöringsdukar innan limmet härdar
Förvaringstid:	18 Månader i slangpåse
Förvaringstemperatur:	ej frostkänsligt

Appliceringsätt och åtgång¹⁰⁾

WAKOL Utbytesmunstycken 200-11-3,5	ca. 550 ml/m ² resp. ca. 900 g/m ²	Flerskiktsparkett
WAKOL Utbytesmunstycken 400-25-3,5		
WAKOL Utbytesmunstycken 200-18-3,5	ca. 725 ml/m ² resp. ca. 1200 g/m ²	stavparkett mosaikparkett industriparkett
WAKOL Utbytesmunstycken 400-40-3,5		
TKB B3	500 - 600 ml/m ² resp. 800 - 1000 g/m ²	mosaikparkett industriparkett flerskiktsparkett i litet format
TKB B5	425 - 550 ml/m ² resp. 700 - 900 g/m ²	flerskiktsparkett i stort format
TKB B11	600 - 725 ml/m ² resp. 1000 - 1200 g/m ²	industriparkett stavparkett flerskiktsparkett i litet format
TKB B13	700 - 800 ml/m ² resp. 1100 - 1300 g/m ²	flerskiktsparkett i stort format

10) Åtgången beror på underlagets ytstruktur och absorptionsförmåga, och vid användning av WAKOL Utbytesmunstycken, även på hur snabbt du arbetar. Se till att vata träsida baksida ordentligt.

Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och datablad. Det måste vara ständigt torrt, fast, jämnt och fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen.

Gipsbaserad golvmassa ska förbehandlas mekaniskt och dammsugas noga enligt tillverkarens anvisningar eller enligt gällande normer och datablad. Förutsatt att golvmassan

är dammfri kan parketten limmas direkt på underlaget. Skulle det krävas en primer kan du använda WAKOL D 3055 Parkettprimer på cementbaserade och kalciumsulfatbundna golvmassor. På golvmassa av gjutasfalt ska du bara använda Wakol epoxiprimer som WAKOL PU 280 Polyuretanprimer eller WAKOL MS 330 Silanprimer. Följ anvisningarna om torktid för primern.

Hantering

När WAKOL Utbytesmunstycken används ska limräfflorna löpa längs med lägningsriktningen. WAKOL MS 232 Parkettlim, elastiskt kan även bearbetas med WAKOL Limspridare: klipp upp slangpåsen och tryck ut limmet. När WAKOL Utbytesmunstycken används ska limräfflorna löpa längs med lägningsriktningen. WAKOL MS 232 Parkettlim, elastiskt kan även bearbetas med WAKOL Limspridare: klipp upp slangpåsen och tryck ut limmet.

Skjut genast in parketten och tryck till den väl. Se till att hela träundersidan väts av limmet.

Rengör genast efter användningen verktygen med WAKOL RT 5960 Rengöringsdukar. När limmet har härdat kan det endast avlägsnas mekaniskt.

Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Vid kallt väder måste limmet i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

Limmet får inte användas direkt på gjutasfalt. Grunda först med en epoxiprimer som t.ex. WAKOL PU 280 Polyuretanprimer.

Lim bör i princip inte användas i parkettfogen då det riskerar att växelverka med ytbehandlingsprodukterna.

Vi rekommenderar Wakol-lim och LOBA-produkter som är märkta med Connected Systems-symbolen och som är anpassade efter varandra.

När du använder WAKOL Utbytesmunstycken och parkett i storformat ska du se till att underlaget är tillräckligt jämnt. Vi rekommenderar att först bstryka underlaget med WAKOL D 3055 Parkettprimer. Detaljerade uppgifter finns i den tekniska informationen.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 20.06.2025 ersätter alla föregående versioner.